

AR-321(H)

觸碰按鍵金屬型門禁控制器



Metal Solid, **Hard** Security

- 3組LED及聲響辨識功能及觸碰式背光按鍵，操作指引更明確。
- 機身材質具防潑水設計，室內外皆可使用。
- 繼電器防震專利，防止因外力誤觸發。
- 提供TTL串列通訊輸出，可整合周邊裝置及樓層控制。
- 按鍵上為觸碰式背光按鍵鈕設計，可強化控制器防水及表面防磨損。




AR-321(H)

觸碰按鍵金屬型門禁控制器

產品規格 (125kHz/13.56MHz 二種可供選擇)

感應頻率	125kHz	13.56MHz	萬年曆	Yes(限連網模式)
資料傳輸標準	·EM Standard	·ISO14443A	串列通訊輸出	Yes(選購:321L485) (與警報輸出共點)
	·HID Prox ·Indala Prox 客製化	·ISO15693 ·ISO7816 客製化 ·FeliCa™ ·NFC		狀態顯示
消耗功率	<3W		按鍵材質	觸碰式背光面板
通訊介面	RS-485		操作模式	單機/連線
傳輸速率	9600 bps(N,8,1)		時段管制	11組/63組(需接多門連網控制器)
工作電壓	10-24VDC		電晶體輸出	警戒指示(或數位繼電器訊號) /警報輸出 /求援(反脅迫)
DI輸入(點)	1*開門按鈕/1*門位偵測			繼電器輸出
使用環境	-20 °C to +60 °C		LCD顯示螢幕	無
電鎖繼電器時間	ON/OFF, 0.1-600 Sec.		外殼材質	鋅合金
警報動作時間	連動輸出, 1-600 Sec.		顏色	金屬銀
使用人數	M4/M8	3,000(單機/連線模式)	門鈴按鈕	無
	M6	65,000(單機模式)	其他選購模組	AR-MDL-721V(語言模組 樓層將無功能) AR-WG-HID:HID(感應模組 WG讀頭將無功能)
進出記錄	1,500(限M4/M8)	外型尺寸(mm)		114(L)X78(W)X33(H)
外接門禁讀頭	一組WG端口		重量(g)	290±10
一進一出管制	Yes(限M4/M8)			
樓層管制	樓層32層,使用者3,000人			

產品尺寸 (mm)

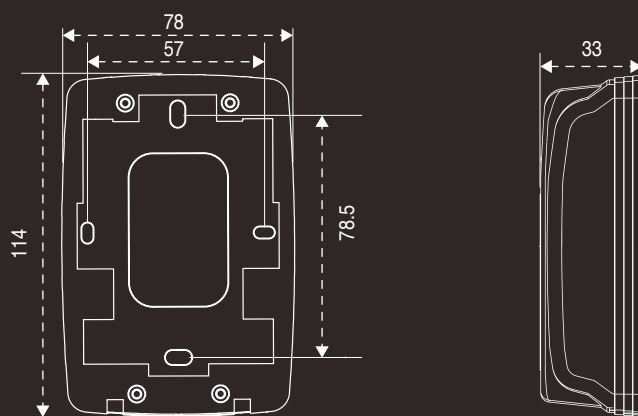

門禁考勤



防潑水



防撞擊

